


MEDIANERÍA ARLIBLOCK® ACÚSTICO 19 MINERAL

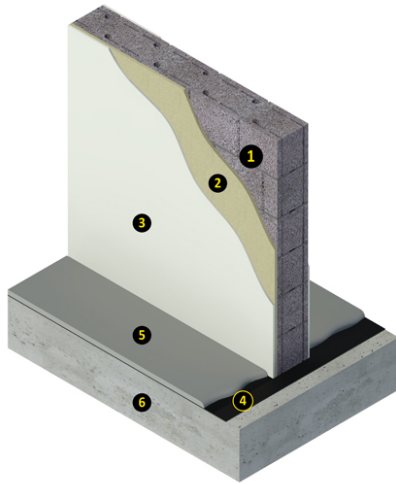

TIPOS DE PREFABRICADO QUE COMPONEN EL SISTEMA

- ① Bloque Arliblock® Acústico 19

PRODUCTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA

- ② **weber.therm aislone**
Mortero de cal aislante termoacústico y revestible del sistema weber.therm mineral.
- ③ **Proyal XXI**
Yeso de proyectar aligerado de Placo®
- ④ **weber TP**
Imprimación por dispersión para el sellado de soportes porosos.
- ⑤ **weber.floor rapid**
Mortero autonivelante para grandes recrecidos de secado rápido.
- ⑥ **Forjado**
Forjado de hormigón

DESCRIPCIÓN

Sistema de obra de fábrica compuesto por una hoja del Bloque Arliblock® Acústico 19 trasdosado con 1,5 cm de mortero termoaislante weber.therm aislone por una de las caras y enlucido con 1 cm de yeso Placo® Proyal XXI por ambas caras.

CARACTERÍSTICAS

Peso superficial con revestimiento (Kg/m ²)	334.00
Atenuación Acústica a ruido aéreo [dB(A)]	55.50
Transmitancia Térmica U en Muros, zonas comunes, medianerías y particiones interiores [W/m ² K]	0.70
Resistencia al fuego [minutos]	180.00
Espesor [Ancho] [cm]	23.50

- Consultar la solución constructiva para diferentes espesores del mortero aislante weber.therm aislone.
- Los datos de aislamiento acústico están basados en el Bloque Arliblock® Macizo 19, sin tener en cuenta la mejora del mortero termoaislante weber.therm aislone.
- El peso del enlucido de yeso es de 15 kg/m² y cara.

DÓNDE UTILIZARLO

- Separación con zonas comunes
- Separación entre zonas calefactadas
- Divisiones de hospitales y hoteles
- Aulas de centros docentes
- Cerramiento naves industriales
- Medianerías

Leca Portugal S.A.

Estrada Nacional 110, s/n – Tojeira, 3240-356 Avelar, Portugal
Tel.: +351 236 620 600 | Fax: +351 236 620 620