


▪ ARLIBLOCK Nº22 para medianeras o particiones interiores


Características del material para arliblock nº22	
Material	$\rho$ : densidad (kg/m <sup>3</sup> )
Hormigón con árido de arcilla expandida	1500
Mortero	1800
Enlucido de yeso	1000

Especificaciones de los componentes del muro	$U_H$ (W/m <sup>2</sup> K)
Arliblock nº 22 + junta horizontal continua	<b>1,68</b>

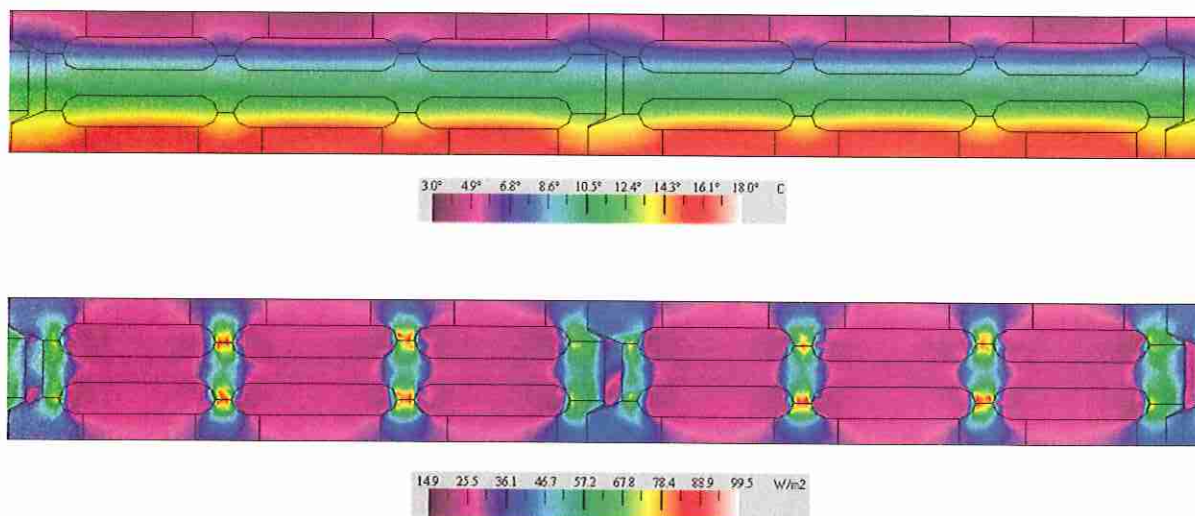

*Fig. 5: Distribución de temperatura y flujo de calor en la fábrica de arliblock nº22, junto con las escalas correspondientes.*

Especificaciones de los componentes del muro	$U_H$ (W/m <sup>2</sup> K)
Arliblock nº 22 + junta horizontal continua + enlucido de yeso en ambos lados de la fábrica	1,52

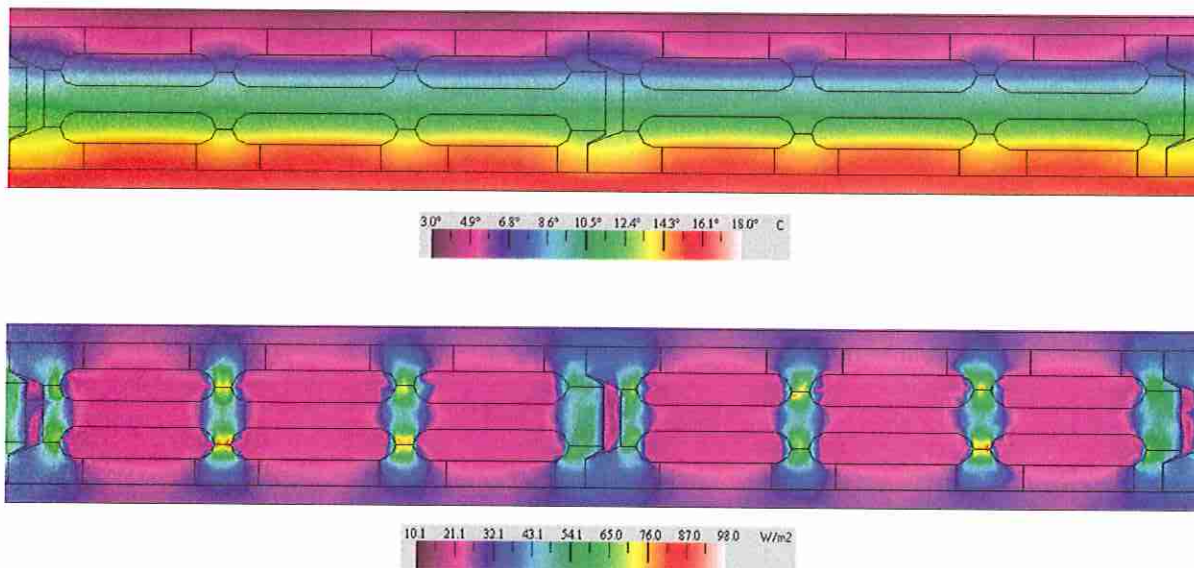

**Fig. 6:** Distribución de temperatura y flujo de calor en la fábrica de arliblock nº22 revestida, junto con las escalas correspondientes.